


Toledo/León

Elektrická schémata

Čís. 14 / 10

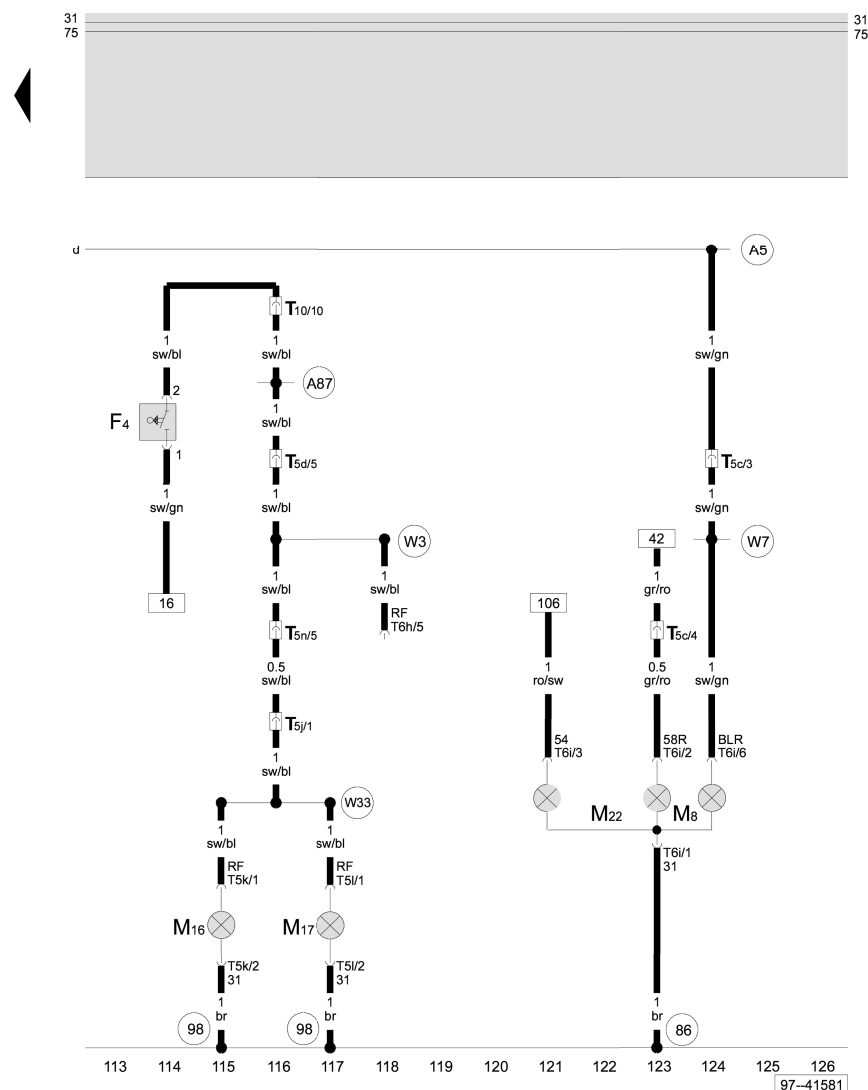

ws = bílá
 sw = černá
 ro = červená
 br = hnědá
 gn = zelená
 bl = modrá
 gr = šedá
 li = fialová
 ge = žlutá
 or = oranžová
 rs = růžová

Spínač zpětných světel, žárovka směrového světla vzadu vpravo, žárovka zpětného světla vlevo, žárovka zpětného světla vpravo

- F4 - Spínač světel zpátečky
- M8 - Žárovka ukazatele směru jízdy vzadu vpravo
- M16 - Žárovka světla zpátečky vlevo
- M17 - Žárovka světla zpátečky vpravo
- M22 - Žárovka pro brzdové a koncové světlo vpravo
- T5c - Konektorové spojení, 5-pólové
- T5d - Konektorové spojení, 5-pólové, hnědé, na reléové desce, sloupek C vlevo
- T5j - Konektorové spojení, 5-pólové, hnědé, na zadním víku
- T5k - Konektorové spojení 5-pólové, na víku vpravo
- T5l - Konektorové spojení 5-pólové, na víku vlevo
- T5n - Konektorové spojení, 5-pólové, v zavazadlovém prostoru vlevo
- T6h - Konektorové spojení, 6-pólové, v zavazadlovém prostoru vlevo
- T6i - Konektorové spojení, 6-pólové, na zadním víku vpravo
- T10 - Konektorové spojení, 10-pólové, oranžové, na ochranném krytu konektorového spojení, v oddělovacím prostoru vlevo
- 86 - Spojení na kostru -1-, ve svazku vodičů vzadu
- 98 - Spojení na kostru, ve svazku vodičů zadního víka
- A5 - Spojení na plus (ukazatel směru jízdy vpravo) ve svazku vodičů přístrojové desky
- A87 - Spojení (zpětné světlo), svazek vodičů přístrojové desky
- W3 - Spojení ve svazku vodičů vzadu
- W7 - Spojení (ukazatel směru jízdy vpravo), ve svazku vodičů vzadu
- W33 - Spojení (zpětné světlo) ve svazku vodičů zadního víka

Toledo/León

Elektrická schémata

Čís. 14 / 11